PG2.0-8.0-3P-2.5PH-1.5H

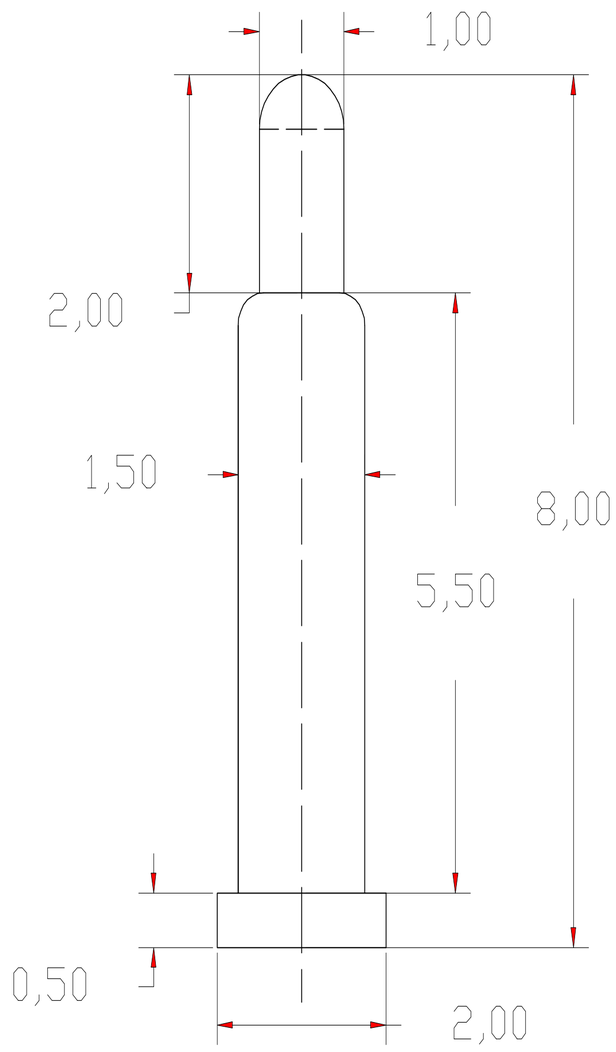

1.材料和电镀：
针筒为黄铜合金，镀镍50-60μ″镀金1μ″。
针头为黄铜合金，镀镍50-60μ″镀金1μ″。
2.持续工作电流：1.0A
3.工作电压：低于12V@25℃
4.盐雾试验 5%盐溶液24小时无锈蚀。
5.可焊性试验 230±5℃±1Seconds湿焊覆盖率95%以上。

日 期	修 改 内 容	版 本	备 注

深圳市金航标电子有限公司		WWW.BDS666.COM	
KH-205580-DZ		0755-83044319	
第三角法	品 名	pogopin	日 期 2017/11/14
未注公差参见标准 0.02	规 格	PG2.0-8.0-3P-2.5PH-1.5H	设 计 赖积任
0 = ±0.1 ⌀0.03	材 质	铜棒C3604	审 核
0.0 = ±0.05 0.02	客户料号		确 认
0.00 = ±0.02 0.04	表面处理	镀 金	单 位 mm
0.000 = - 0.02	图 号	XYX-00031	比 例 1:1 版本 REV:A
请勿实测图纸			

5 4 3 2 1 1of1