
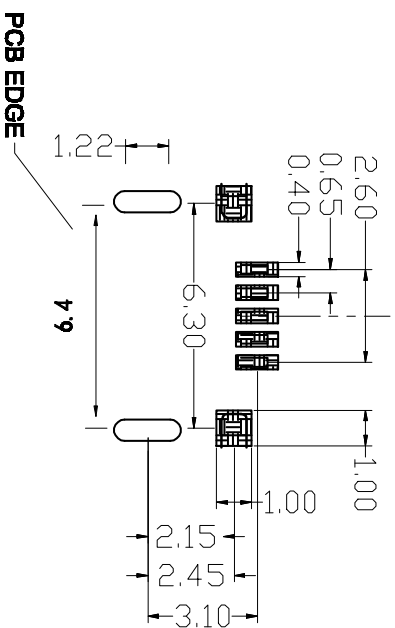
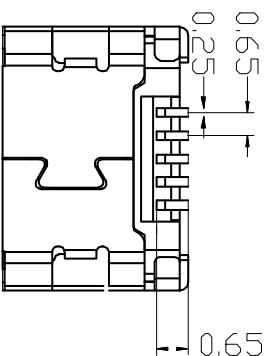

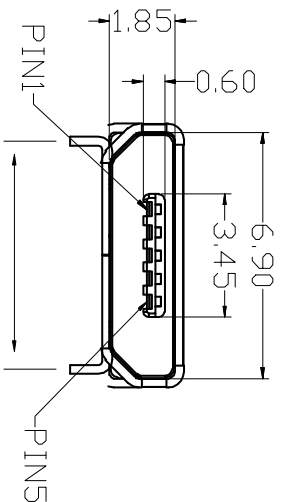



Kinghelm®

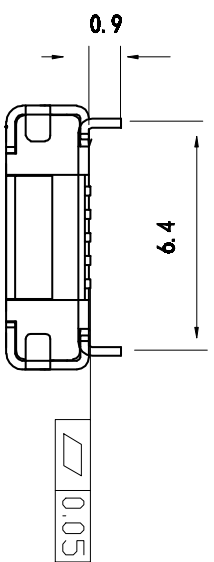

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOLERANCE: ±0.05

标记 REV. LTR.	日期 DATE	版别 REV.	变更内容 REVISION NOTES	签名 SIGN
-----------------	------------	------------	------------------------	------------

规格说明: Specifications:
电气特性: Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.0A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
50 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
300 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
100MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Umate Force
Mate force: 3.0kgf (MAX)
Umate force: 0.7kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention
0.5kgf (MIN)

原材料: Material:

1. 塑胶: Housing:
Hing Temperature Thermoplastics,
UI 94V-0 LCP Black
2. 端子: Contact: Copper Alloy H65 EH
3. 外壳: Shell: H 65

电镀: Finish:

1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Tails
2. 外壳: Shell:
Nickel Plating (能过炉自动上锡)

GENERAL DIMENSIONS		DIMENSIONS		品名 TITLE	图号 PART NO.	图号 REV. NO.	图名 REV. NAME	页次 PAGE	页数 TOTAL PAGES
I	II	III	IV	料号 MATERIAL	比例 SCALE	单位 UNIT	图例 SYMBOL	图例 SYMBOL	图例 SYMBOL
±0.01	±0.02	±0.03	±0.03	料号 MATERIAL	比例 SCALE	单位 UNIT	图例 SYMBOL	图例 SYMBOL	图例 SYMBOL
±0.03	±0.05	±0.05	±0.05	料号 MATERIAL	比例 SCALE	单位 UNIT	图例 SYMBOL	图例 SYMBOL	图例 SYMBOL
±0.05	±0.10	±0.10	±0.10	料号 MATERIAL	比例 SCALE	单位 UNIT	图例 SYMBOL	图例 SYMBOL	图例 SYMBOL
±0.10	±0.15	±0.20	±0.20	料号 MATERIAL	比例 SCALE	单位 UNIT	图例 SYMBOL	图例 SYMBOL	图例 SYMBOL
±0.5°	±1.0°	±2.0°	±2.0°	料号 MATERIAL	比例 SCALE	单位 UNIT	图例 SYMBOL	图例 SYMBOL	图例 SYMBOL

1 2 3 4 5 6 7

A B C D E