Kinghelm®

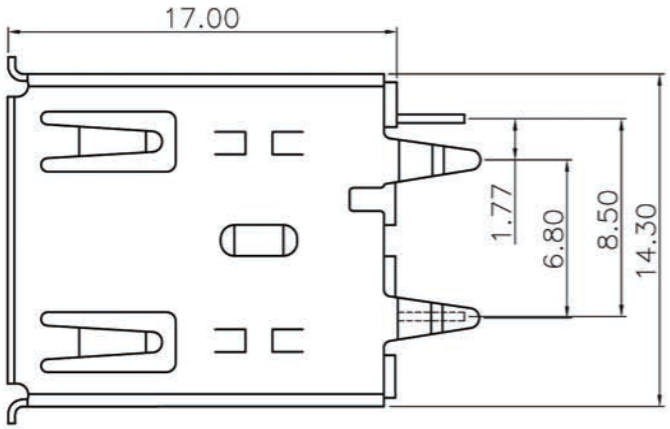

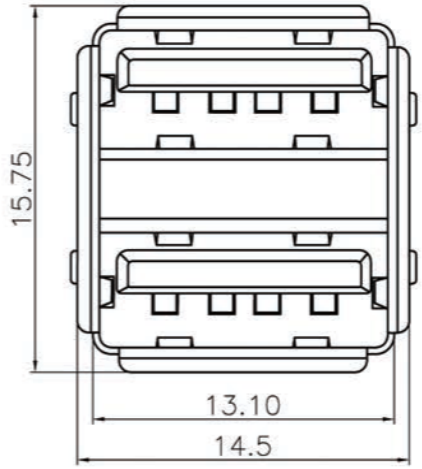

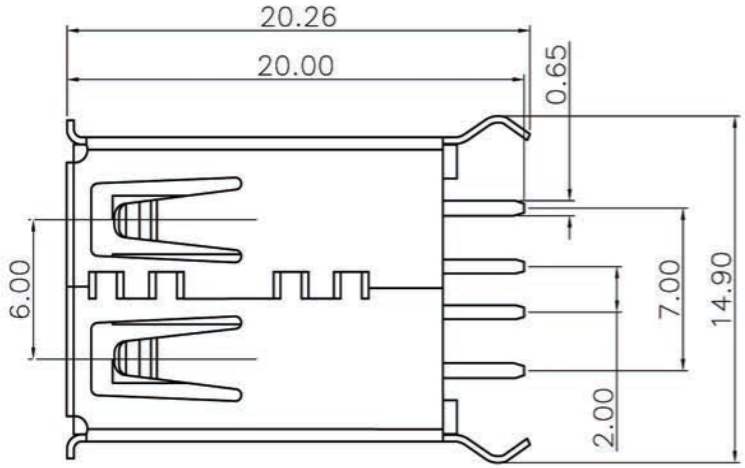

说明:

电气性能:

接触阻抗:

30 毫欧（最大）

绝缘阻抗:

1000 兆欧（最小）

耐高压:

500V AC 一分钟

材料:

胶芯:

PBT

端子:

黄铜C2680

外壳:

黄铜C2680/SPCC

电镀:

端子:

接触区域镀金1u″,
焊接区镀亮锡100-200u″

外壳:

全区域镀镍50-80u″

91-US01-XXX

- 231: PBT黑胶，铁壳，端子半金1u"
- 232: PBT黑胶，铜壳，端子半金1u"
- 233: PBT白胶，铁壳，端子半金1u"
- 234: PBT白胶，铜壳，端子半金1u"

REV:	DESCRIPTION	REV BY	APPROVED	DATE
B	更新料号	ZouJianhui		2011.05.28

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
.XXX ±0.10
.XX ±0.20
.X ±0.30
.X° ±3°

MATL:	SEE SPECIFICATION			APPROVED	
PROJECTION:	THIRD ANGLE PROJECTION			CHECKED	
UNIT:	SCALE	REV(NO)	SHEET	DRAWED	ZouJianhui
mm	1:1	B	1 OF 1	DATE	2011.05.28

产品名称 PART NAME:	AF 双层直插180度长体
料号 PART No:	See Table C
深圳市金航标电子有限公司	WWW.BDS666.COM
KH-2AF180DIP-1715	0755-83044319