



符合RoHS环保要求

Kinghelm®

变更版次	提出人	工程变更单号	基本描述	时间	修订	核准
------	-----	--------	------	----	----	----



- 备注:
- 材质:
 - 外壳: C2680-H/SPCC
 - 端子: C2680-EH;
 - 塑胶: LCP/PBT/PP环保
 - 电镀规格:
 - 外壳: 全部区域镀亮镍80 μ ~120 μ Min. 电镀符合“RoHS”标准;
 - 端子: 先镀80~100u”镍打底, 再在接触区域镀金1u”, 在焊接区域镀雾锡120u”Min.
 - 外观:
 - 不可有脏污、模痕、压伤、错位等不良现象;
 - 盐雾试验要求:
 - 试验测试24H, 腐蚀等级达到9.8级以上;
 - 胶芯破坏测试要大于2.0Kgf;
 - LCP胶芯过高温240° ~260°
 - PBT胶芯过高温200° ~220°
 - PP胶芯过高温160° ~180°
 - 端子保持力每PIN要>8N;
 - 在没有焊PCB板时外壳与胶芯的止退力要35Nmax;
 - 有“☒”标志的尺寸为QIP检验尺寸;
 - 有“⊗”标志的尺寸为FAI全检尺寸;
 - 电气性能:
 - A. 耐压: AC500V/1MIN.
 - B. 绝缘阻抗: 1000M Ω/MIN.
 - C. 接触阻抗: 30m Ω/Max.

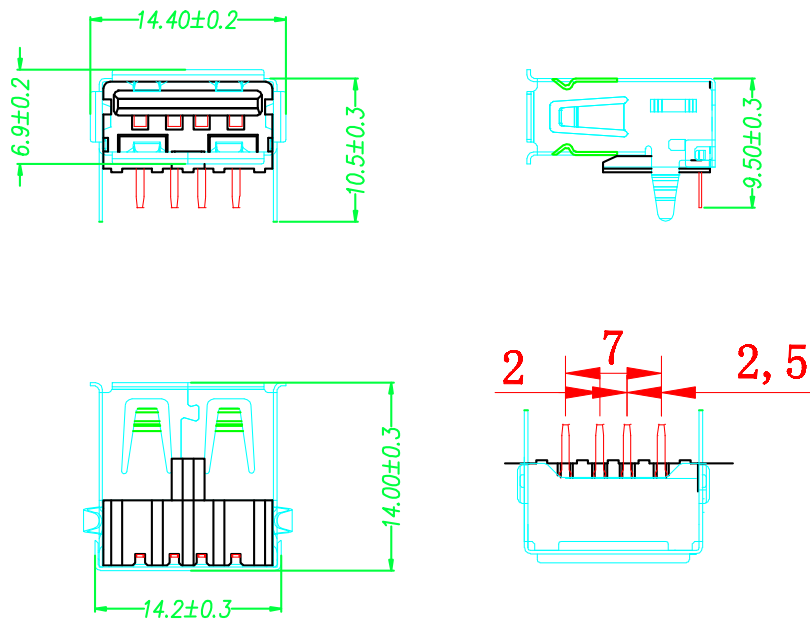

规格	产品料号	规格	产品料号
亮面白胶PP	909-020	麻面白胶PP	909-025
亮面黄胶PP	909-021	麻面白胶PP15.7	909-026
亮面黑胶PP	909-022		
铜壳白胶PBT	909-023		
铜壳白胶PP	909-024		

品名	USB-有后盖有边弯脚母座	绘制	页码	1/1
图纸编号		设计	版本	A
客户料号		审核	比例	1:1
图纸类型	成品图	核准	单位	mm