


|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| CUSTOMER (客户): | Customer Part NO. (客户部品号): |
|                | Part Descripon (部品规格):     |

| Item                       | 项目       | Specification 规格值 |
|----------------------------|----------|-------------------|
| NO. of conductors          | 导体芯数 N   | 6P-96P            |
| Pitch                      | 间距 P     | 0.5±0.05          |
| Total Pitch                | 全间距 PT   | 2.5-47.5±0.08     |
| Total Length               | 总长度 L    | 25-20000±2        |
| Insulation Length          | 绝缘长度 IL  | 25-20000±2        |
| Margin Width               | 边缘宽度 M   | 0.5±0.08          |
| Total Width                | 总宽度 W    | 3.5-48.5±0.08     |
| Strip Length               | 线口长度 S1  | 1.5-5±0.5         |
| Strip Length               | 线口长度 S2  | 1.5-5±0.5         |
| Reinforeing tape length    | 补强板长度 B1 | 2.5-30±2          |
| Reinforeing tape length    | 补强板长度 B2 | 2.5-30±2          |
| Slanting                   | 线口倾斜度 A  | ≤0.3              |
| Over lap                   | 冲孔       | /                 |
| Terminal thickness         | 插入厚度 t1  | 0.3±0.02          |
| Thickness insulation       | 线身厚度 t   | 0.12±0.02         |
| Conductor thickness        | 导体厚度 Ct  | 0.035±0.01        |
| Conductor width            | 导体宽度 Cw  | 0.3±0.03          |
| Supporting Tapc Color      | 补强板颜色    | 蓝色(Blue)          |
| PET(Supporting Tapc Color) | 补强板规格    | 0.225mm           |
| PET(Insulation)            | 绝缘胶规格    | 0.043mm 印字        |
| PET(Insulation)            | 绝缘胶规格    | 0.043mm 白色        |
| Rev                        | 版本       | B                 |

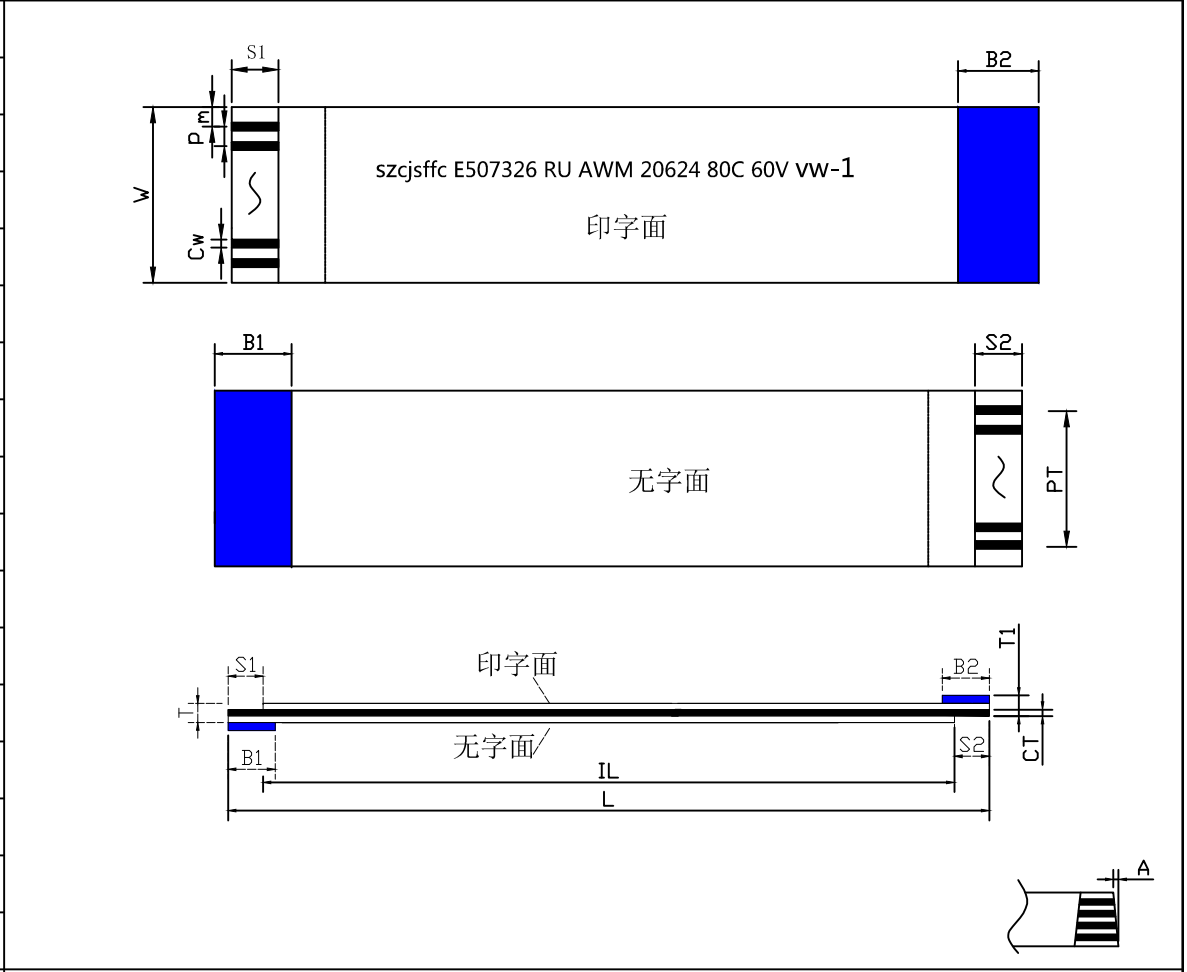

|  |                        |                     |                    |
|--|------------------------|---------------------|--------------------|
| Storage condition (储存条件): Recommended (推荐)                                   |                        |                     |                    |
| Temp: 15° C ~ 25° C (温度 15° C ~ 25° C) Humidity: 30 ~ 60RH% (湿度 30 ~ 60RH%)  |                        |                     |                    |
| Drawing Not To Scale<br>Hidden Lines Not Shown<br>图规不能以其线材比便来<br>衡量, 隐藏线不显示。 | Discharge Date<br>发行日期 | Review Date<br>修订日期 | Drawing NO<br>图纸编号 |
|  | 2021-05-19             |                     |                    |
| Unit(单位):mm  | 深圳市金航标电子有限公司           |                     | WWW.BDS666.COM     |
|  | KH-FFC-V0.5-16P-200MM  |                     | 0755-83044319      |