


| | |
|---------------|----------------------------|
| CUSTOMER(客户): | Customer Part NO. (客户部品号): |
| | Part Descripon(部品规格): |

| Item | 项目 | Specification 规格值 |
|-------------------------|----------|-------------------|
| NO. of conductors | 导体芯数 N | 6P-96P |
| Pitch | 间距 P | 0.5±0.05 |
| Total Pitch | 全间距 PT | 2.5-47.5±0.08 |
| Total Length | 总长度 L | 25-20000±2 |
| Insulation Length | 绝缘长度 IL | 25-20000±2 |
| Margin Width | 边缘宽度 M | 0.5±0.08 |
| Total Width | 总宽度 W | 3.5-48.5±0.08 |
| Strip Length | 线口长度 S1 | 1.5-5±0.5 |
| Strip Length | 线口长度 S2 | 1.5-5±0.5 |
| Reinforeing tape length | 补强板长度 B1 | 2.5-30±2 |
| Reinforeing tape length | 补强板长度 B2 | 2.5-30±2 |
| Slanting | 线口倾斜度 A | ≤0.3 |
| Over lap | 冲孔 | / |
| Terminal thickness | 插入厚度 t1 | 0.3±0.02 |
| Thickness insulation | 线身厚度 t | 0.12±0.02 |
| Conductor thickness | 导体厚度 Ct | 0.035±0.01 |

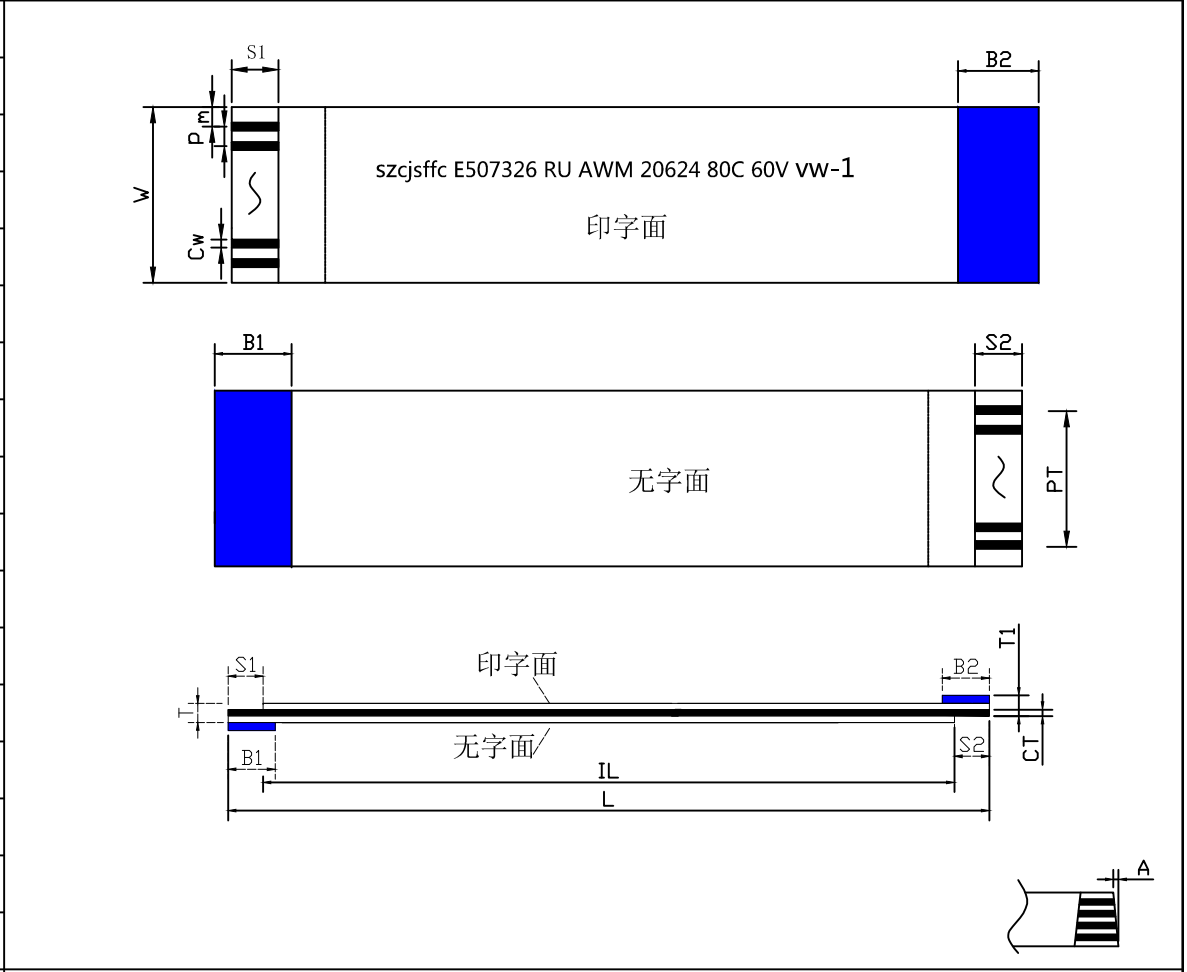

| | | | | | |
|-----------------------|---------|----------|--|--|--|
| Conductor width | 导体宽度 Cw | 0.3±0.03 | Storage condition(储存条件):Recommended(推荐) | | |
| Supporting Tapc Color | 补强板颜色 | 蓝色(Blue) | Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%) | | |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| PET(Supporting Tapc Color)补强板规格 | 0.225mm |
| PET(Insulation) | 绝缘胶规格 0.043mm 印字 |
| PET(Insulation) | 绝缘胶规格 0.043mm 白色 |
| Rev | 版本 B |

Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown
图规不能以其线材比便来
衡量,隐藏线不显示。

Unit(单位):mm

| | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|
| Discharge Date 发行日期 | Review Date 修订日期 | Drawing NO 图纸编号 |
| 2021-05-19 | | |
| 深圳市金航标电子有限公司 | | WWW.BDS666.COM |
| KH-FFC-V0.5-16P-100MM | | 0755-83044319 |