Kinghelm®

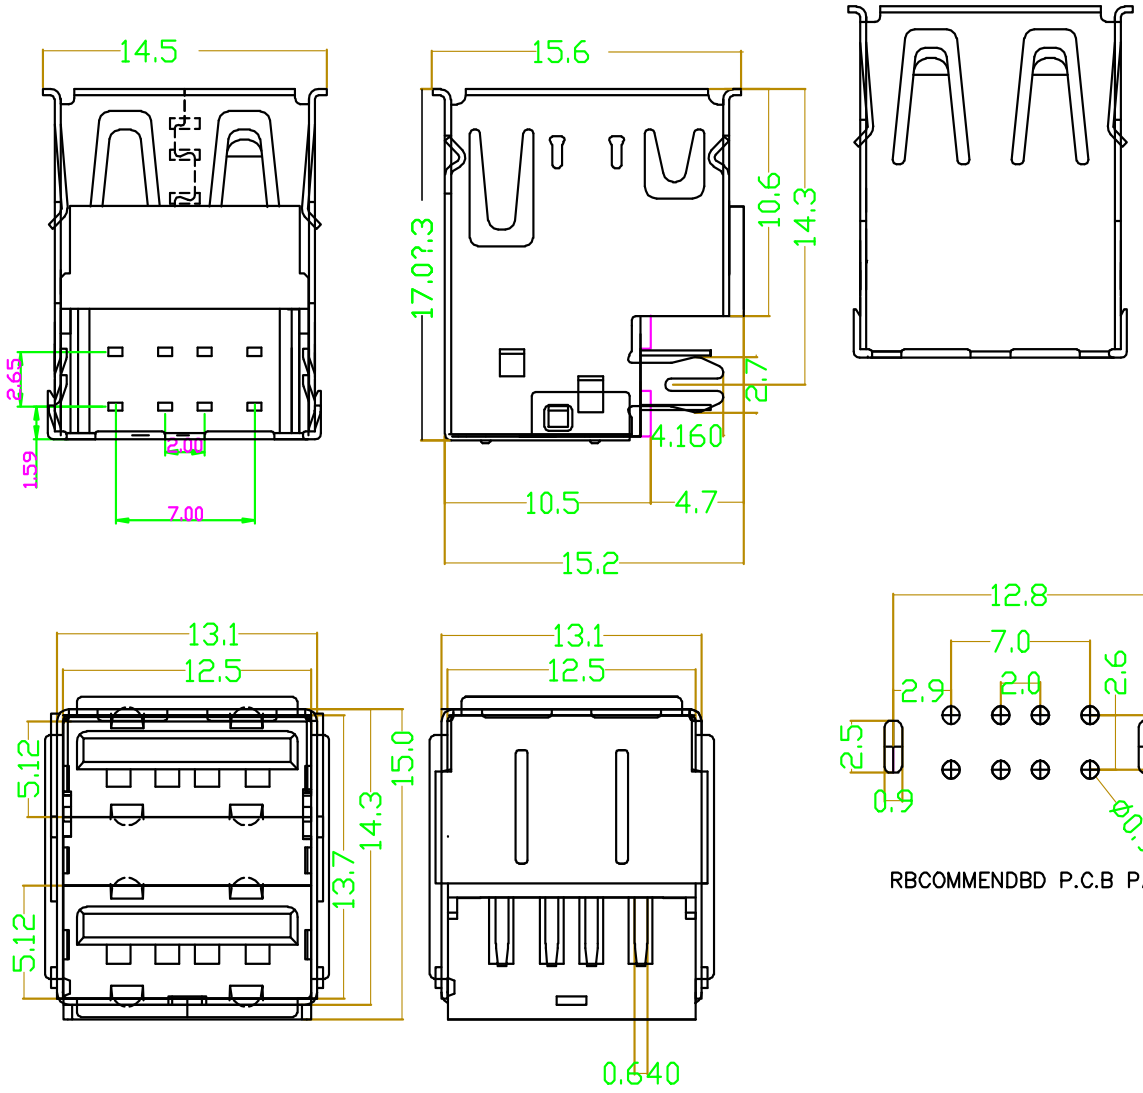

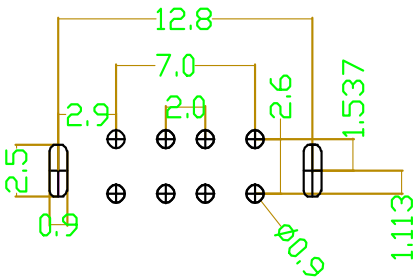

RBCOMMENDBD P.C.B PATTBRN LAY OUT

卷边

特性：

1.额定电流:1.5AMP at 250V
AC额定电压:30V
2.绝缘电阻:最小值为1000MΩ
3.接触电阻:最大值为30mΩ
4.耐压强度:500V AC
5.温度范围:－20℃～60℃
6.插入力≤35N
7.拔出力≥10N

备注:

1.不可有松动、变形现象。
2.Pin针不可有压弯、变形现象。
3.环保要求：欧盟环保
4.带”△”为首件检验尺寸
5.带”▲”为首件及制程巡检尺寸

成品图 MANUFACTURE DWG		深圳市金航标电子有限公司					WWW.BDS666.COM				
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		KH-2AF90CB-17JB					0755-83044319				
.X±0.15	X.±5°	日期 DATE	DATE	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING	DRAWING	图号 DWG NO.	DWGNO.		
.XX±0.05	.X±2°	审核 CHECXED	CHECXED	比例 SCALE	1：1	设计 DESIGN	DESIGN	品名 NAME	双层沉板10.5卷边		
.XXX±0.02	.XX±1°	核准 APPROVE	APPROV	画法 VIEW				版本 VER	VER	页数 SHEET	PG1