


CUSTOMER(客户):

Customer Part NO. (客户部品号):

Part Descripon(部品规格): 0.5 *13* 120 * B 4 /4 /8/8 0.225+0.043 (20624) 0.035*0.3


Item	项目	Specification 规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	13
Pitch	间距 P	0.5 ± 0.08
Total Pitch	全间距 PT	6 ± 0.08
Total Length	总长度 L	120 ± 3
Insulation Length	绝缘长度 IL	112 ± 3
Margin Width	边缘宽度 M	0.5 ± 0.08
Total Width	总宽度 W	7 ± 0.08
Strip Length	线口长度 S1	4 ± 0.5
Strip Length	线口长度 S2	4 ± 0.5
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	8 ± 1
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	8 ± 1
Slanting	线口倾斜度 A	≤ 0.3
Over lap	冲孔	/
Terminal thickness	插入厚度 t	0.3 ± 0.05
Thickness insulation	线身厚度 t1	0.12 ± 0.05
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035 ± 0.005
Conductor width	导体宽度 Cw	0.3 ± 0.03
Supporting Tapc Color	补强板颜色	蓝色 Blue
PET(Supporting Tapc Color)补强板规格		0.225mm
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 白色
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 印字
Rev	版本	A

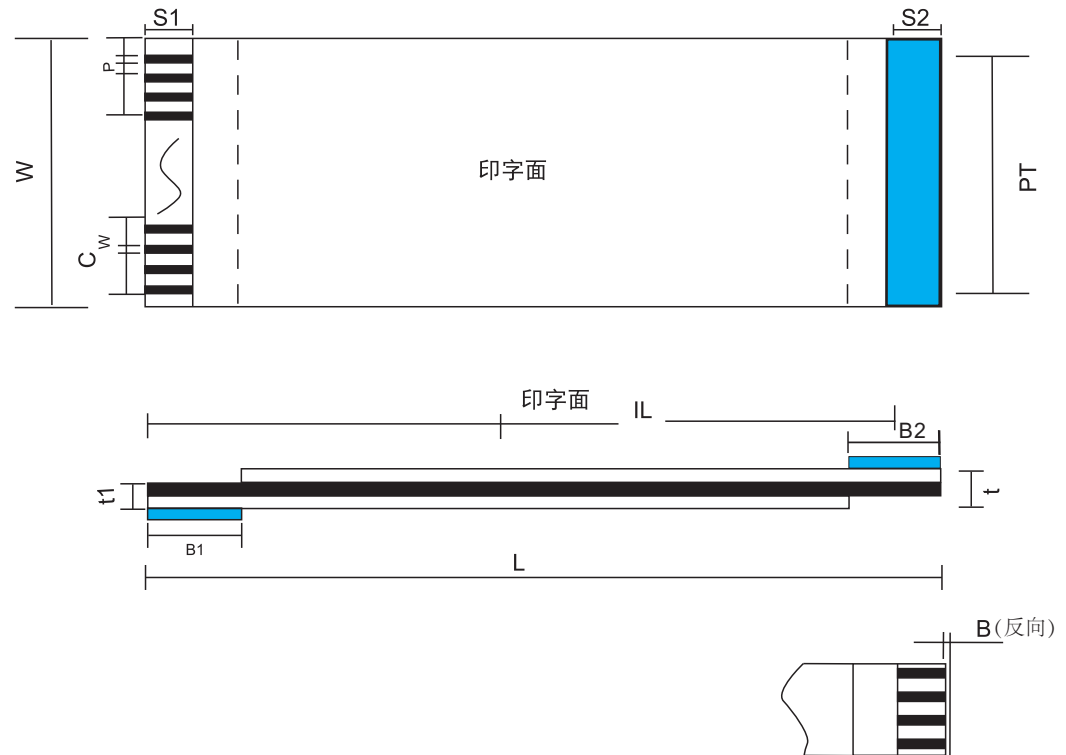

Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)

Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)

PET(Supporting Tapc Color)补强板规格	0.225mm	Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比便来 衡量, 隐藏线不显示。	Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
PET(Insulation)	0.043mm 白色		2022.4.12		
PET(Insulation)	0.043mm 印字	Unit(单位):mm	深圳市金航标电子有限公司		www.kinghelm.com.cn
Rev	A		KH-FFC-V0.5-13P-120MM		0755-28190160



Unit(单位):mm

Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
2022.4.12		
深圳市金航标电子有限公司		www.kinghelm.com.cn
KH-FFC-V0.5-13P-120MM		0755-28190160